

## ÉLÉVATEURS EN ALUMINIUM AVEC PLATE-FORME MONOBLOC Légers mais robustes




### Dispositif de sécurité :

- Vanne de contrôle anti-basculement
- Arrêt de sécurité avant sur la plate-forme de chargement automatique
- Arrêt de sécurité arrière sur la plate-forme de chargement automatique
- Mains courantes extensibles/rétractables automatiques

### Urgence :

- Levage d'urgence via une pompe hydraulique auxiliaire
- Descente d'urgence en déverrouillant la valve de descente

Les élévateurs électro-hydrauliques de la série BAI sont équipés d'un double bras automatique en aluminium et d'une plate-forme horizontale. Grâce à une unité de commande à deux boutons et à l'utilisation de matériaux de première qualité, ces appareils sont non seulement conviviaux, mais aussi extrêmement fiables. Disponibles dans une large gamme de tailles, ils peuvent être montés à l'intérieur à l'arrière ou sur le côté dans une grande variété de véhicules de transport de personnes. La structure en aluminium des élévateurs BAI est totalement résistante à la corrosion et sa construction légère assure une économie de carburant considérable, tout en restant robuste et fiable.

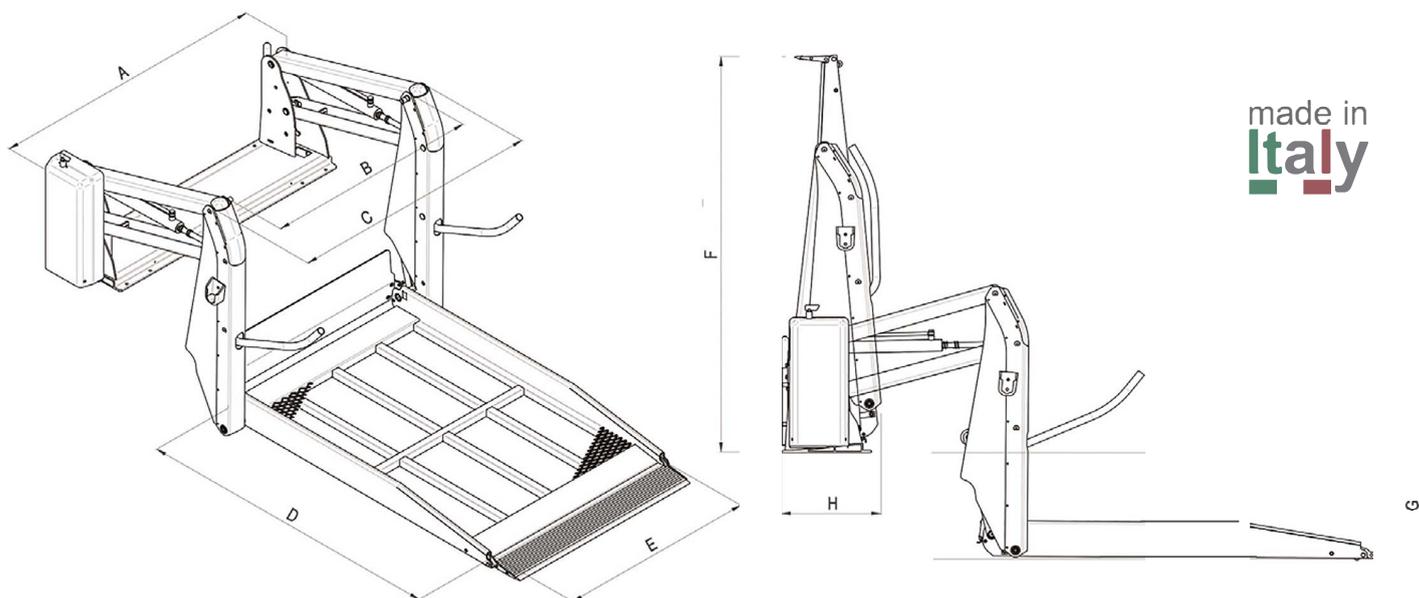

## Caractéristiques techniques :

	Largeur de la plaque		Largeur d'entrée		Largeur du châssis		Longueur de la plateforme		Largeur de la plateforme		Hauteur de l'ascenseur		Hauteur de chargement max.		Profondeur globale		Capacité de charge (kg)		Poids de levage (kg)	
	A	B	C	D	E	F	G	H												
BAI 1401	1290	975	1145	1400	900	1525	920	370	350	104										
BAI 1402	1290	975	1145	1400	900	1510	880	295	350	106										

### Series BAI

#### Spécifications techniques :

Mouvement alimenté par deux cylindres hydrauliques

Revêtement de peinture en poudre antirouille

100% résistant à la corrosion et à la rouille

Douilles et goupilles autolubrifiantes

Plate-forme monobloc en aluminium Ali avec surface antidérapante

Unité de commande à deux boutons

Système électrique 12-24 V

Pour une utilisation à des températures comprises entre -30°C et +70°C

Accréditation CEM valide ®

Conforme à la norme CE

Handi Auto Adapt

9, rue Théodore Monod - Zone Ecoparc - 57140 Norroy-le-Veneur

Tel. : 03.87.77.08.00

E-mail : [accueil@handiauto.com](mailto:accueil@handiauto.com)

[www.handiauto.com](http://www.handiauto.com)